

PİMAPEN

DYNAMIC

Yeni Sürme
Sistem



artcapital
architecture

YAŞAMIN KEYFİNİ SÜRÜN

Avrupa ile eşzamanlı geliştirilen Pimapen Dynamic Sürme'nin kullanım rahatlığı ve üstün yalıtım özellikleri ile yaşamınızdaki konforu yeni baştan keşfedin.



PİMAPEN

 /dr.pimapen

 @Pimapentr

 /pimapentr

DYNAİMİK


Yeni Sürme Sistem

Profil Geniřlięi	: 149 mm
Odacık Sayısı	: 6
Conta Sistemi	: İç-Dış ve Orta Conta, 3'lü Conta Sistemi
Conta Tipi-Rengi	: TPE - Gri / Siyah
Çita	: Tek Tırnaklı - PCE Contalı
Cam Kalınlıkları (mm)	: 24, 30, 36, 44, 52
Uw *	: 0,99 W/m ² K
Uf	: 1,18 W/m ² K

* Software ortamında 2.00x1.60 doğrama ölçülerinde ısı kontrollü üçlü yalıtım cam için hesaplanmış değerdir.

Teknik Bilgiler:

- ✓ Kasa profili 149 mm genişliğinde, 65 mm yüksekliğinde ve 6 odacıklıdır.
- ✓ Kanat profili 76 mm genişliğinde, 5 odacıklı ve 20 aks donanım ölçüsünde tasarlanmıştır.
- ✓ Orta kayıt profili 76 mm genişliğinde ve 5 odacıklıdır.
- ✓ Gri ve siyah renkteki leke bırakmayan elastik contalar sayesinde üst düzey hava, su, ses ve toz yalıtımı sağlanır.
- ✓ Beyaz gövde rengine ilave olarak 13 çeşit renk alternatifi bulunmaktadır.
- ✓ Özel tasarım çitaları sayesinde profil cam birleşimleri ürüne estetik bir görünüm kazandırmıştır.
- ✓ 24-30-36-44-52 mm genişliklerinde çift cam, üçlü cam üniteleri ve panel kullanımı sağlayan çitaları mevcuttur.

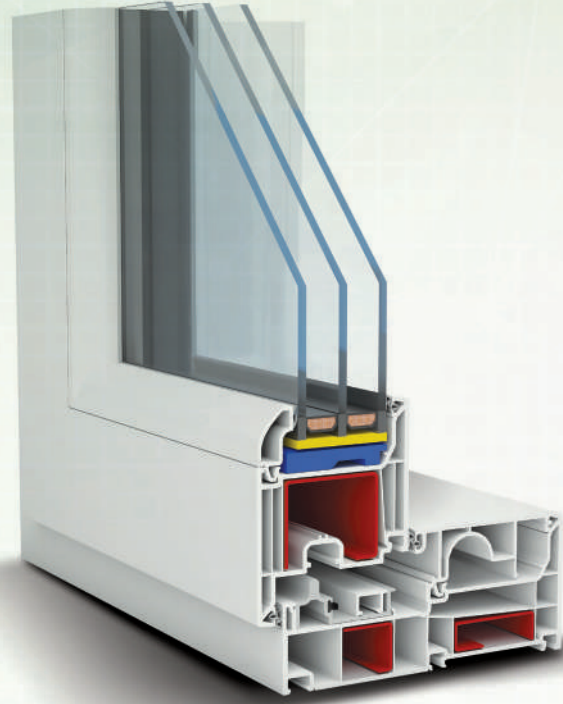

- ✓ Yüksek sızdırmazlık performansı; iki eksenli çalışan tekerlekler, hareketli kılavuzlama pimleri, kilitleme elemanları ve kesintisiz baskı gören elastik contası sayesinde mümkün olmaktadır.
- ✓ Özel tasarlanan PVC ve alüminyum profillerin çeşidi minimum düzeyde tutularak, hızlı ve kolay bir üretim hedef alınmıştır.
- ✓ Kullanım kolaylığı ve düşük bakım maliyetleriyle diğer sistemlere göre avantajlıdır.
- ✓ Sahip olduğu özellikleriyle zorlu hava şartlarında bile üst düzey ısı yalıtımı sağlar.